

Nachrüst Set für die Deichsel

TEILEBESCHREIBUNG



Schelle



Warnhinweis



Illustration



Schraube, Mutter
und Abstandshülse



D-Ring




Fangband

ALLGEMEINER HINWEIS

Diese Anleitung enthält Anweisungen und Warnungen, die für die sichere Installation des Nachrüst Sets von maßgeblicher Bedeutung sind. Lesen, verstehen und befolgen Sie sämtliche Anweisungen und fragen Sie, falls notwendig, bei Ihrem Händler oder bei chariot.de nach zusätzlicher Unterstützung.

MONTAGE DES NACHRÜST SETS

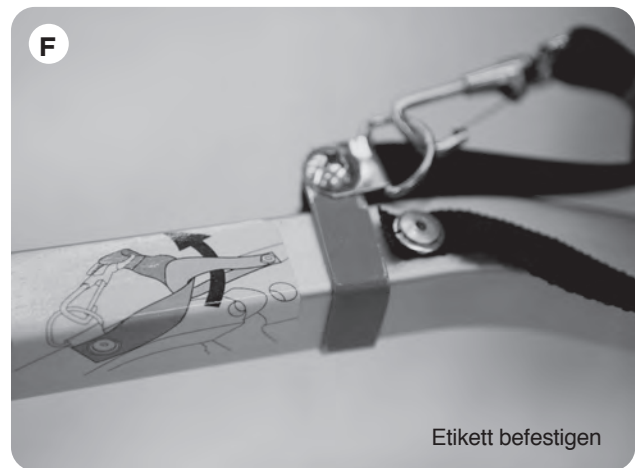

- A. Streifen Sie die Schelle über die Deichsel, neben die Niete und auf der selben Seite wie die Elastomerkugel. Vergewissern Sie sich, dass die Löcher an der Schelle sich beide auf der selben Seite der Deichsel befinden, wie auf der Abbildung.
- B. Fügen Sie die Abstandshülse in die Schlaufe am Nylonriemen ein.
- C. Positionieren Sie die Löcher der Schelle, des D-Rings und der Abstandshülse übereinander und führen Sie die Schraube von oben ein.

- D. Setzen Sie die Mutter auf die Schraube und ziehen Sie diese mit einem Schraubenschlüssel und einem Schraubendreher fest, bis eine oder zwei Gewindegänge sichtbar sind.
- E. Befestigen Sie den neuen Warnhinweis an der Deichsel, indem Sie ihn – wie auf der Abbildung zu sehen – über den alten kleben.
- F. Befestigen Sie die Illustration entsprechend der Abbildung neben dem Haltegurt auf der Deichsel.



ACHTUNG

Ziehen Sie die Mutter ordnungsgemäß an der Abstandshülse fest, um zu gewährleisten, dass die Schelle nicht auf der Deichsel verrutschen kann.

