



X-Country Cargo Racks

Congratulations on purchasing the Chariot X-Country Cargo Rack – an ultra-convenient supplemental storage to help carry your gear.

A. Rack Installation

Your Cargo Rack is shipped pre-assembled. Attaching the Cargo Rack only takes a few moments.

1. Remove the safety flag and handlebars from your carrier.
2. Standing at the rear of the carrier, place both black Cargo Rack brackets over the rear aluminum tube extensions. See figure 1.
3. Slide the Cargo Rack brackets down over these extensions as far as they will go.
4. Close the quick release levers, located on the outer face of the Cargo Rack brackets. Twist the lever so that it point towards the front of the carrier and towards the ground. See figure 2.
5. Replace the safety flag.
6. Replace the handlebars, ensuring that they are properly installed with both handlebar spring buttons “popping” out of the holes located on the inner side of the Cargo Rack brackets. See figure 3.

Figure 1



Figure 2





Figure 3



Handlebar
spring button
must “pop” out

⚠ Warning: For the handlebars to be properly secured, both spring buttons must “pop” out of the holes located on the inside of the Cargo Rack brackets. Failure to inspect these buttons for proper installation could result in the handlebars separating from the carrier, causing serious injury or death to the occupant(s).

B. Proper Use

The Cargo Rack is designed for carrying lightweight, soft items only! The maximum capacity of the Cargo Rack is 2.3 kg/5 lb.

1. Place your cargo into the Cargo Rack.
2. Secure the item(s) under the elastic strap(s) and tighten the strap(s). See Figure 4.

Elastic Strap


Figure 4

Note: Your carrier can experience many bumps and sharp movements during use. Ensure that all rack contents are securely restrained, as small items could bounce out of the Cargo Rack. You can use your own supplemental straps or rope if the elastic straps do not properly secure the cargo, or you can use the other storage available on your carrier.



3. Ensure the cargo is at least 75mm/3” from the occupants head(s).

Note: If the cargo is less than 75mm/3” from the occupants head(s), you can insert a piece of plywood or hard plastic floor in the Cargo Rack to help reduce sag.

 **Warning: Do not exceed the maximum capacity of 2.3 kg/5 lb in the Cargo Rack, as the carrier could become unstable and potentially tip. Ensure that all items placed in the Cargo Rack are anchored securely and cannot come in contact with the occupant’s head(s). Do not place sharp and/or heavy objects in the Cargo Rack. Always maintain a 75mm/3” gap between the occupant’s head(s) and all rack contents. The Cargo Rack is for cargo only, and not for children or pets! Failure to adhere to these warnings could result in serious injury or death to the occupant(s).**

C. Rack Removal

The Cargo Rack can stay assembled on your carrier, even when folding your carrier. However, the Cargo Rack can be easily removed for storage or safe transport.

1. Remove the handlebars from your carrier.
2. Open the quick release levers, located on the outer face of the Cargo Rack brackets.
3. Remove the Cargo Rack.



Porte-bagages X-Country

Toutes nos félicitations à l'achat d'un porte-bagages X-Country de Chariot - un ajout ultra-pratique qui vous aidera à transporter tout votre bagage!

A. Installation

Le porte-bagages est déjà assemblé au moment de l'expédition et il suffit de quelques minutes pour le fixer en place.

1. Retirez d'abord le fanion de sécurité et les guidons.
2. En vous tenant derrière la poussette, placez les deux pattes de fixation noires du porte-bagages sur les tiges arrière en aluminium. Voir figure 1.
3. Faites glisser les pattes de fixation sur les tiges aussi loin que possible.
4. Enclenchez les manettes de blocage situées sur la face extérieure des pattes de fixation. Tournez les manettes de façon qu'elles pointent vers l'avant de la poussette, en direction du sol. Voir figure 2.
5. Remettez en place le fanion de sécurité.
6. Replacez les guidons en vous assurant qu'ils sont bien installés, les deux boutons à ressort « ressortant » des perforations situées sur la face intérieure des pattes de fixation. Voir figure 3.

Figure 1



Figure 2





Figure 3

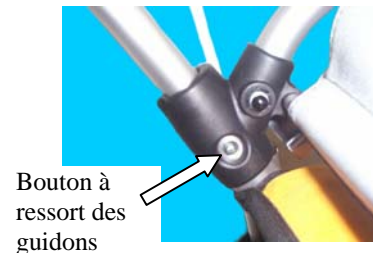

⚠ Mise en Garde : Pour que les guidons soient bien fixés en place, les deux boutons à ressort doivent « ressortir » des perforations situées sur la face intérieure des pattes de fixation. Si vous ne vous en assurez pas, il se peut qu'ils se détachent de la poussette, ce qui pourrait alors être à l'origine de blessures graves ou même du décès des occupants.

B. Utilisation Appropriée

Le porte-bagages doit être réservé exclusivement au transport d'articles légers et mous! Sa capacité de charge maximale est de 2,3 kg/5 lb.

1. Placez vos articles dans le porte-bagages.
2. Maintenez-les en place en les attachant avec les bandes élastiques. Voir ci-dessous.


Nota : Puisqu'il se peut que votre poussette subisse les contrecoups de nombre de bosses et de virages serrés, vous devez vous assurer que tous les articles sont bien fixés en place pour ne pas en perdre. Vous pouvez ajouter d'autres courroies par souci de sécurité à cet égard ou répartir les articles entre les diverses pochettes de rangement se trouvant sur la poussette.

Courroie **Figure 4**



3. Assurez-vous aussi que les articles se situent à au moins 75 mm/3 po de la tête des occupants.

Nota : Dans le cas contraire, vous pouvez ajouter un morceau de contreplaqué ou de plastique dur afin de réduire l'enfoncement du porte-bagages.

 **Mise en Garde : Ne dépassez pas la capacité de charge maximale de 2,3 kg/5 lb du porte-bagages puisque cela pourrait alors le déstabiliser et le faire basculer. Assurez-vous en outre que tous les articles dans le porte-bagages sont bien fixés en place et ne peuvent entrer en contact avec la tête des occupants. Ne placez jamais d'articles lourds ou tranchants dans le porte-bagages; maintenez toujours un espace d'au moins 75 mm/3 po entre les articles et la tête des occupants. Le porte-bagages ne doit servir qu'au transport de bagage et non d'autres enfants ou d'animaux de compagnie! Défaut de tenir compte de ces mises en garde pourrait être à l'origine de blessures graves ou même du décès des occupants.**

C. Retrait du porte-bagages

Le porte-bagages peut demeurer sur la poussette même s'il faut replier cette dernière. Toutefois, il est facile de l'en retirer pour entreposage ou transport sécuritaire.

1. Retirez les guidons de la poussette.
2. Dégagez les manettes de blocage situées sur la face extérieure des pattes de fixation du porte-bagages.
3. Enlevez le porte-bagages.



Dachgepäckträger für Cheetah und Cougar

Wir bedanken uns, dass Sie sich für den Chariot Dachgepäckträger, ein zweckmäßiges Zubehörteil zum Transport von zusätzlichem Gepäck, entschieden haben.

A. Anbau des Dachgepäckträgers

Der Gepäckträger wird im zusammengebauten Zustand geliefert. Der Anbau dauert nur einige Minuten.

1. Entfernen Sie den Wimpel und den Schiebebügel vom Fahrzeug.
2. Stellen Sie sich hinter das Fahrzeug und setzen Sie die beiden schwarzen Halterungen des Dachgepäckträgers auf die hinteren Aluminiumrohr-Verlängerungen. Siehe Abb. 1.
3. Schieben Sie die Dachgepäckträger-Halterungen so weit wie möglich über diese Verlängerungen.
4. Schließen Sie die Schnellspannhebel an der Außenfläche der Dachgepäckträger-Halterungen, indem Sie diese flach an die Wand der Halterung drücken. Siehe Abb. 2.
5. Bringen Sie den Wimpel wieder an.
6. Setzen Sie den Schiebegriff wieder ein und überzeugen Sie sich davon, dass die beiden Federknöpfe aus den beiden Löchern an der Innenseite der Dachgepäckträger-Halterungen hervorstehen. Siehe Abb. 3.

Abb 1



Abb 2




Abb 3



⚠ Warnung: Zur sicheren Befestigung des Schiebegriffs ist darauf zu achten, dass beide Federknöpfe an der Innenseite der Dachgepäckträger-Halterungen hervorstehen. Wird dies nicht geprüft, könnte sich der Schiebegriff vom Wagen lösen und einen Unfall verursachen, der zu schweren oder tödlichen Verletzungen der Insassen führt.

B. Vorschriftsmäßiger Gebrauch

Der Dachgepäckträger ist nur zum Transport von leichten, weichen Gegenständen ausgelegt! Die Höchstbelastung des Dachgepäckträgers beträgt 2,3 kg.

1. Legen Sie die Fracht auf den Dachgepäckträger.
2. Sichern Sie die Gegenstände unter den Elastikbändern und ziehen Sie die Bänder fest. Siehe Abb. 4.

Hinweis: Überzeugen Sie sich davon, dass das mitgeführte Gepäck sicher befestigt ist.


Achten Sie insbesondere auf kleine Gegenstände, die leicht vom Dachgepäckträger herunterfallen könnten. Sollten die mitgelieferten Elastikbänder nicht ausreichen, benutzen Sie zusätzlich bitte eigene Bänder oder Riemen. Die Unterbringung von Gepäck, das nicht sicher am Gepäckträger befestigt werden kann, ist ggf. im Fahrzeug möglich.

Abb 4



3. Stellen Sie sicher, dass der Abstand zwischen dem Gepäck und den Köpfen der Insassen mindestens 75 mm beträgt.

Hinweis: Sollten sich die mitgeführten Gegenstände weniger als 75 mm von den Köpfen der Insassen befinden, können Sie einen Boden aus Sperrholz oder hartem Kunststoff in den Dachgepäckträger legen, damit er nicht so tief durchhängt.

 **Warnungen : Führen Sie im Dachgepäckträger nicht mehr als 2,3 kg Last mit, weil anderenfalls die Stabilität des Fahrzeugs beeinträchtigt wird und er möglicherweise umkippen könnte. Befestigen Sie das Gepäck sicher im Dachgepäckträger und achten Sie darauf, dass es nicht die Köpfe der Insassen berühren kann. Führen Sie im Dachgepäckträger keine scharfen oder schweren Gegenstände mit. Stellen Sie sicher, dass zwischen den Köpfen der Insassen und den Gegenständen im Gepäckträger stets ein Abstand von mindestens 75 mm aufrechterhalten bleibt. Im Dachgepäckträger dürfen keine Kinder oder Haustiere transportiert werden! Die Nichtbeachtung dieser Warnungen kann zu schweren oder tödlichen Verletzungen der Insassen führen.**

C. Abbau des Gepäckträgers

Der Dachgepäckträger kann am Fahrzeug befestigt bleiben, selbst dann, wenn es zusammengefaltet wird. Zur Aufbewahrung bzw. zum separaten Transport kann der Dachgepäckträger wie folgt einfach entfernt werden:

1. Entfernen Sie den Schiebebügel.
2. Öffnen Sie die Schnellspannhebel an der Außenfläche der Dachgepäckträger-Halterungen.
3. Nehmen Sie den Dachgepäckträger herunter.